

参考図

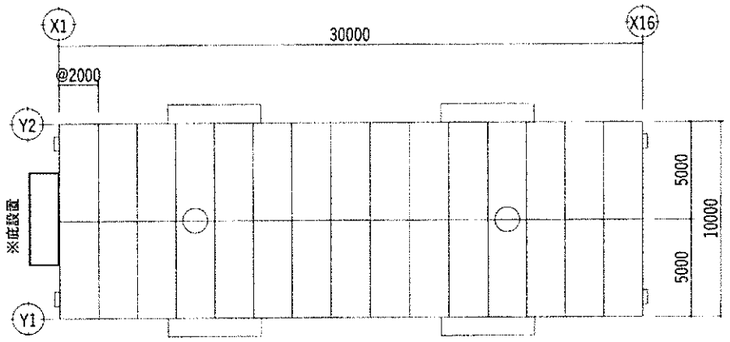

※給気口は不要


屋根伏図 S=1:180

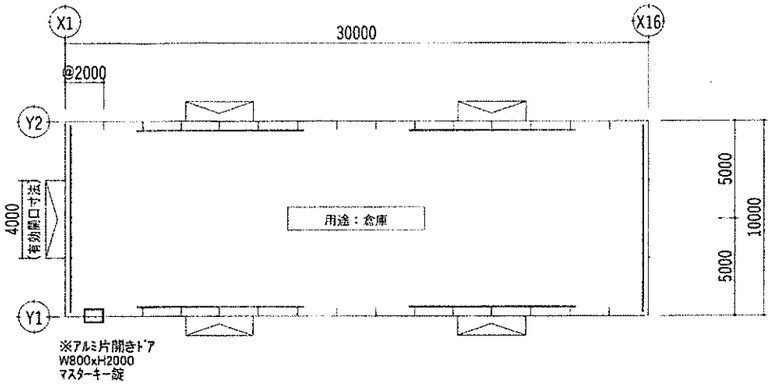


平面図 S=1:180

概要	
建築面積	300㎡　棟数　1　棟
仕様	屋根面：膜材（E-5またはSRF）色（ホワイト）
	壁　面：膜材（E-5またはSRF）色（ホワイト）
	内張（無・有）　素材：不燃ガラスクロス
庇（妻面）	（無）有
換気扇	無（有）（三洋工業 UAF-50EG3）2台
給湯	
特記（注記）	出入口内訳 庇付引戸：4.00x4.20x1ヶ所（北面） 庇付引戸：4.00x4.00x4ヶ所（東西面各2ヶ所） アルミ片開きドア：0.80x2.00x1ヶ所（西面）
消防法無窓階判定	必用開口面積　床面積300.0㎡ × 1/30 = 10.0㎡


※出入口位置については発注前に再確認を行う事

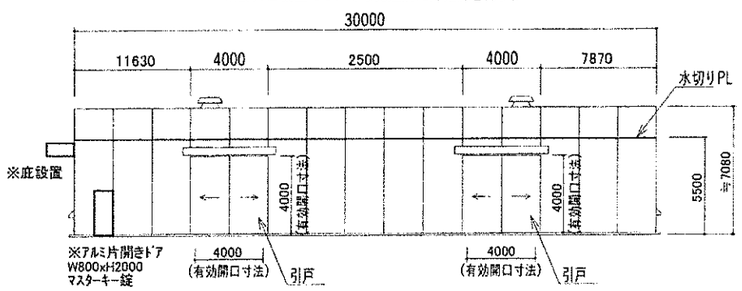



西立面図 S=1:180



北立面図 S=1:180

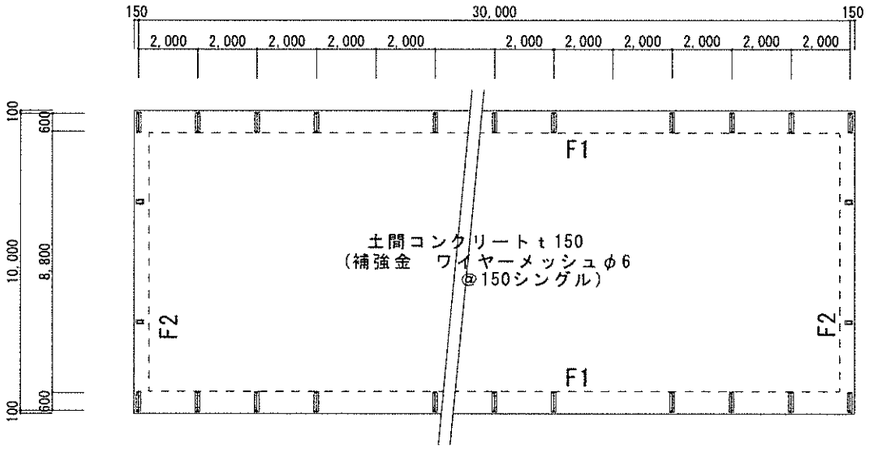
150
30,000
150
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
100
600
10,000
8,800
100
600
F1
土間コンクリート t 150
(補強金　ワイヤーメッシュ φ6
@150シングル)
F2
F2
F1

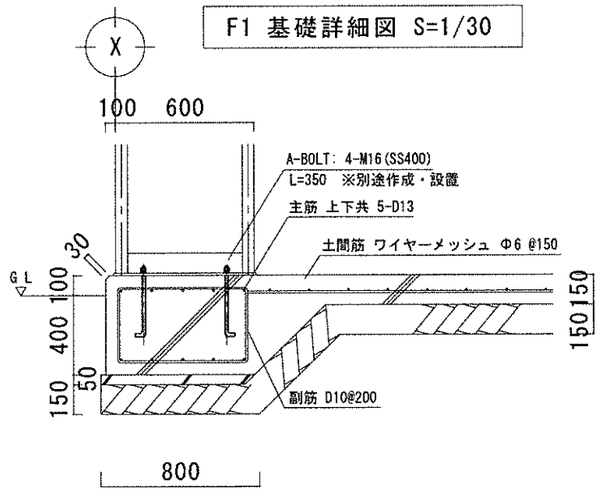
X
F1 基礎詳細図 S=1/30
100 600
A-BOLT: 4-M16(SS400)
L=350 ※別途作成・設置
主筋 上下共 5-D13
土間筋 ワイヤーメッシュ Φ6 @150
GL
30
100
400
150
50
150
150
副筋 D10@200
800

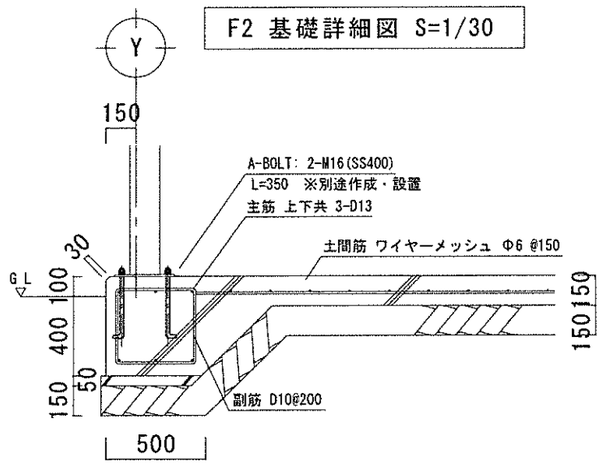
Y
F2 基礎詳細図 S=1/30
150
A-BOLT: 2-M16(SS400)
L=350 ※別途作成・設置
主筋 上下共 3-D13
土間筋 ワイヤーメッシュ Φ6 @150
GL
30
100
400
150
50
150
150
副筋 D10@200
500

参考図

参考図

テント倉庫新築計画　W10.0m×L30.0m　軒高　~~H=5.50m~~ H=5.0m　建設地:磐田市大中瀬字新田　918-1他

【本 体 仕 様】

製　品　:　国土交通省667号準拠　*倉庫用途(倉庫業を営まない倉庫)　*保管物:可燃物　*その他建築物

寸　法　:W10.0m×L30.0m　計1棟　建築面積:300.0㎡

鉄 骨 塗 装　:錆止(変性アルキド樹脂系下塗)1回・上塗(アクリル変性アルキド樹脂塗料)1回、工場塗装

膜　材　:E5(防炎2級品　国土交通省認定品　テント倉庫用膜材)　/　内張りガラスクロス(屋根面)KS-2500 ※法22条区域対応　又は　不燃シート膜材

仕　様　:庇付引戸:4.00x4.20x1ヶ所(北面)
庇付引戸:4.00x4.00x4ヶ所(東西面各2ヶ所)、ｱﾙﾐ片開きﾄﾞｱ:0.80x2.00x1ヶ所(西面)
妻面水平梁付き
ルーフファン(Φ500　3相200V)　2ヵ所

基　礎　:土間コンクリート　厚み120㎜　ワイヤメッシュ敷き

【施工範囲】

本体(鉄骨及びキャンバス)製作、本体建方工事、基礎工事　計画図面一式及び構造計算書の作成

【別途項目】

建築確認申請、1次側電気工事、2次側電気工事、消防設備及びその手続き
既設建屋の改修および解体、地盤調査、外構工事、地盤改良、地中障害が発生していた時の工事
緑地に関わる工事(緑化工事等)、開発に関わる申請及び届出、その他見積書に記載無き事項