

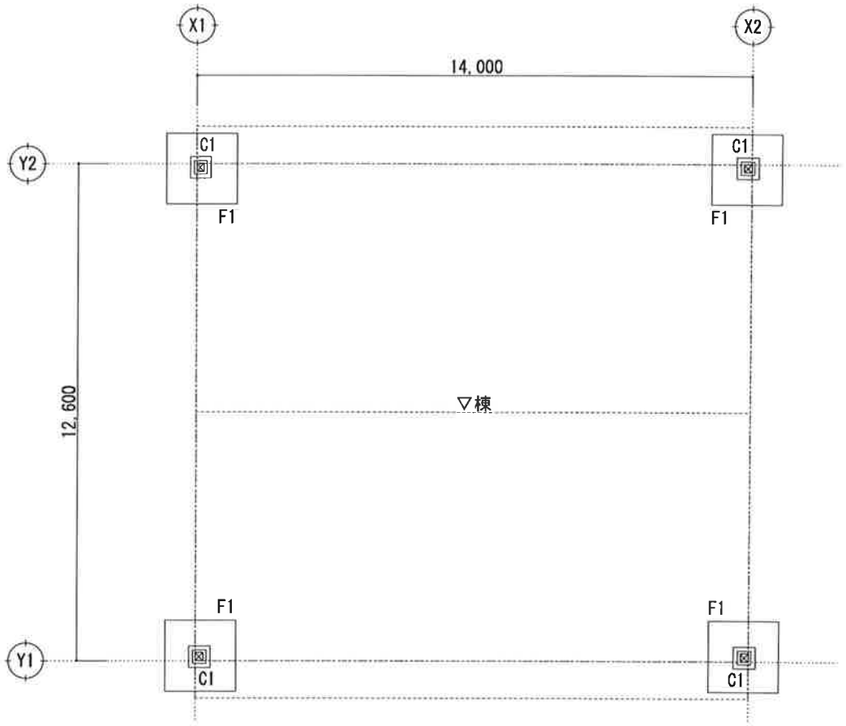


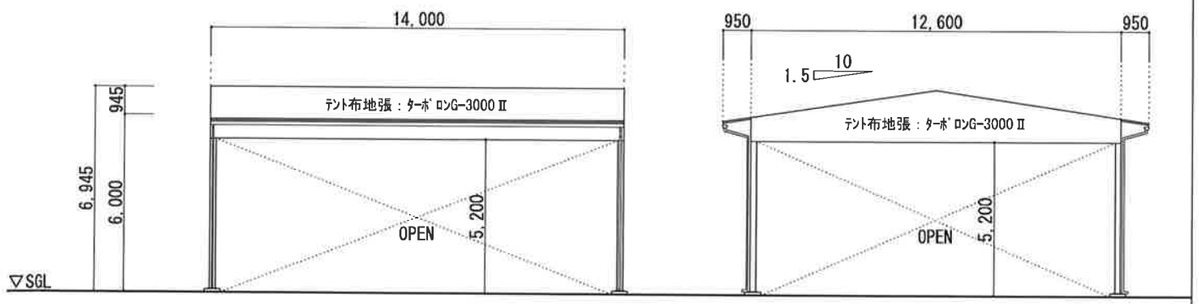

A・C立面図　1/200

B・D立面図　1/200




立面方向

基礎伏図　1/150


特記）
1．ＲＣ部分の仕様規定：ＪＡＳＳ５による
2．鉛直積雪量：30cm，単位荷重：20N/(㎡･cm)
3．基準風速 Vo＝34(m/s)
4．水下軒高 6,000
5．愛知県名古屋市港区稲永2丁目901番、908番
工業地域　建ぺい率60%　容積率200%
6．準防火地域

基礎詳細図　1/50

Ｆ１

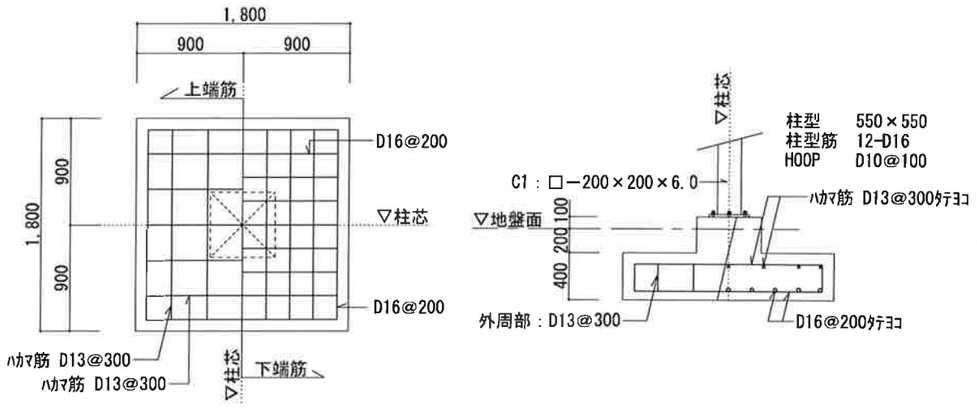

Ｃ１柱脚詳細図　1/20

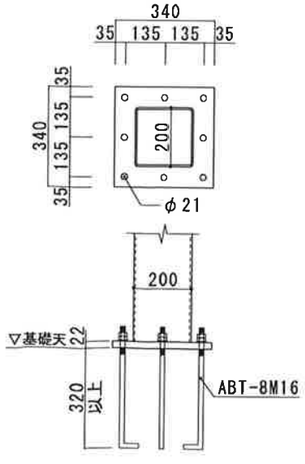

共通事項

コンクリート　Fc-21
鉄筋　SD295A（D19以上はSD345とする）
鉄骨　SS400・STK400・STKR400
鉄骨部分の仕様規定：ＪＡＳＳ６による
防錆塗料：JISK5633　防錆塗布鋼板使用(柱以外)

参考図面

		特記	愛知日野自動車(株)港営業所　上屋テント　設置工事	DATE	承認	図面No.
			図名　参考図 SCALE 1/150 1/200 1/50 1/20	製図	検図	